

Clappbodentreppen LUX mit dem Belag


Die Beschreibung von diesen Treppen ist der Beschreibung von klassischen Bodentreppen OKWELL-LUX identisch. Zusätzlich nur:

- der Unterdeckel von Bodentreppen ist in Blech gekleidet - finalweiß gestrichen, so dass er eine ästhetische Aussicht im Wohnraum gibt
- die Kinematik der Unterdeckelangel und die Ausführung der Verkleidung der Deckel ermöglichen, dass die Spalte zwischen dem Deckel und der Decke in der geschlossenen Lage fast unsichtbar (bedeckt) ist.






Staubgeschützt- und Isolierungsdeckel

- der Rahmen von dem Oberdeckel ist aus Fichtenholz Stärke 30mm
- der Oberstaubgeschützt- und Isolierungsdeckel ist aus dem Fichtenrahmen, der mit der Isolation Stärke 40mm gefüllt ist, und der beiderseits mit der MDF Platte Stärke 4mm bedeckt ist.
- zwischen dem Rahmen und dem Oberdeckel gibt es eine Dichtung
- die abstehende Angel des Oberdeckels ermöglicht, dass der Deckel nicht gegen die Deckenöffnung läuft.



Technische Daten:

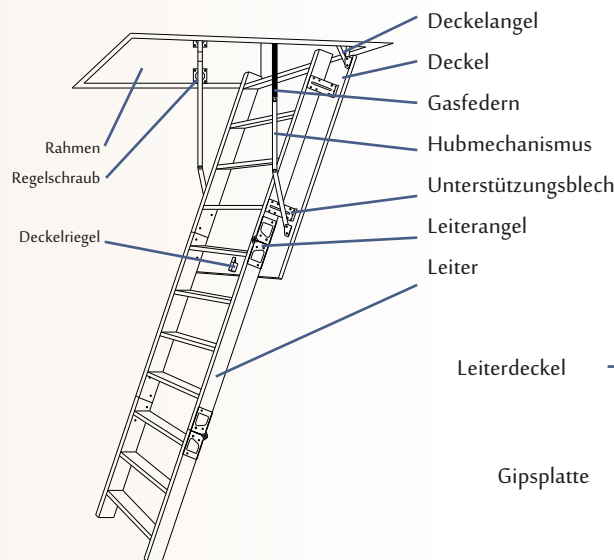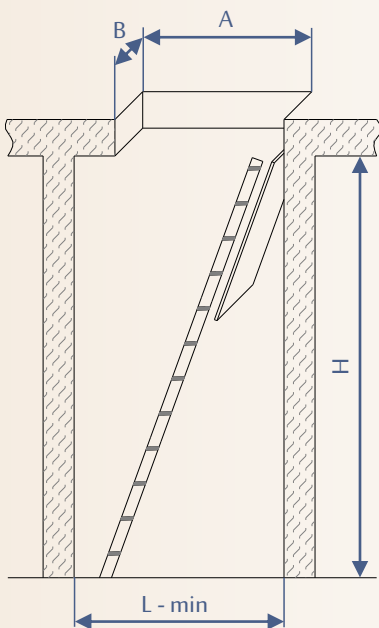

BESONDERE AUSFÜHRUNG: 4-TEILIGE HOLZTREPPEN O-DECKEL BEKLEIDET IN WEISSBLECH

A x B	BEZEICHNUNG		H	L - min
90 x 60	4-609	4-609-o	bis 270	145
100 x 60	4-610	4-610-o	bis 270	145
110 x 60	4-611	4-611-o	bis 315	180
120 x 60	4-612	4-612-o	bis 360	200
130 x 60	4-613	4-613-o	bis 360	200
140 x 60	4-614	4-614-o	bis 360	200
90 x 70	4-709	4-709-o	bis 270	145
100 x 70	4-710	4-710-o	bis 270	145
110 x 70	4-711	4-711-o	bis 315	180
120 x 70	4-712	4-712-o	bis 360	200
130 x 70	4-713	4-713-o	bis 360	200
140 x 70	4-714	4-714-o	bis 360	200

STANDARD AUSFÜHRUNG: 3-TEILIGE HOLZTREPPEN O-DECKEL BEKLEIDET IN WEISSBLECH

A x B	BEZEICHNUNG		H	L - min
100 x 60	3-610	3-610-o	bis 235	145
110 x 60	3-611	3-611-o	bis 270	165
120 x 60	3-612	3-612-o	bis 270	165
130 x 60	3-613	3-613-o	bis 270	165
140 x 60	3-614	3-614-o	bis 270	165
100 x 70	3-710	3-710-o	bis 235	145
110 x 70	3-711	3-711-o	bis 270	165
120 x 70	3-712	3-712-o	bis 270	165
130 x 70	3-713	3-713-o	bis 270	165
140 x 70	3-714	3-714-o	bis 270	165

Dimensionen in cm

**METALLBEARBEITUNG
URANJEK GmbH**